HAKA 78/57

Ramka montażowa 78/57 4-stronna

Kod	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
H1000460	78/57 80mm lewa czarna	**493**	**606**
H1000461	78/57 80mm lewa stal nierdzewna	**1 096**	**1 348**
H1000462	78/57 80mm prawa czarna	**484**	**595**
H1000463	78/57 80mm prawa stal nierdzewna	**1 074**	**1 321**

Karta techniczna

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA	Kopuła żeliwna	Wymiennik stalowy
Testowany zgodnie	EN 13229	EN 13229
Moc nominalna	8 kW	12 kW
Sprawność	> 80 %	> 80 %
Zużycie drewna	2,4 kg/h	3,7 kg/h
Ilość wydzielanych spalin	8 g/s	11 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu	230 °C	275 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej wkład kominkowy przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	 62–80 % 38 / 20 %	 62–80 % 38 / 20 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	20 m^3/h	30 m^3/h
Minimalny przekrój kratki dolnej	900 cm^2	1 200 cm^2
Minimalny przekrój kratki górnej	1 050 cm^2	1 400 cm^2

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE Z MASĄ AKUMULACYJNĄ	Kopuła żeliwna	Redukcja pod krążki
Dawka drewna	5,5 kg	5,5 kg
Całkowita moc cieplna obudowy kominka	21 kW	21 kW
Ilość wydzielanych spalin	20 g/s	20 g/s
Średnia temperatura spalin		
na wyjściu [1)] za 3,6 m kanałów szamotowych KMS 300 [2)] za 5 szt. krążków KAM + zamykający element z wyjściem górnym	386 °C 183 °C –	392 °C – 229 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej		
wkład kominkowy przeszklenie (pojedyncze/podwójne) dodatkowa masa akumulacyjna	40 % 38 / 20 % 22–40 %	35 % 38 / 20 % 30–45 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Minimalna powierzchnia obudowy [3)]	ca. 5 m^2	ca. 5 m^2
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	60 m^3/h	60 m^3/h

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE	
Średnica dolotu powietrza do spalania	Ø 125 mm
Waga całkowita / waga wykładziny paleniska	-
Użycie w zamkniętej obudowie akumulacyjnej	nadaje się
Spełnia normy	BImSchV (Stufe2), 15a BVG

HAKA 78/57

M 1 : 20

WYMIENNIK STALOWY 45⁰

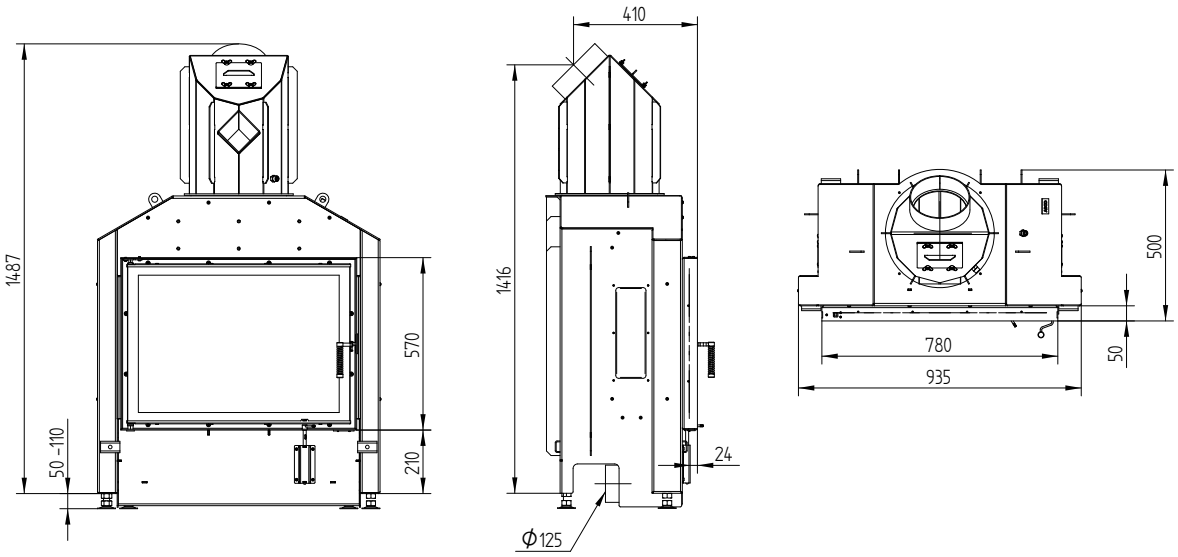

WYMIENNIK STALOWY PIONOWY

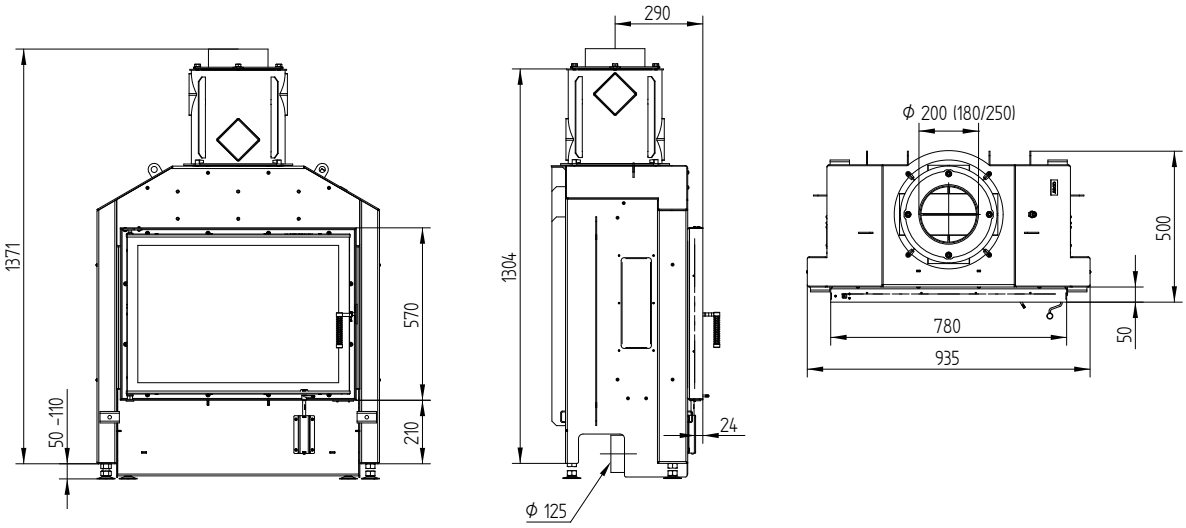

KOPUŁA ŻELIWNA

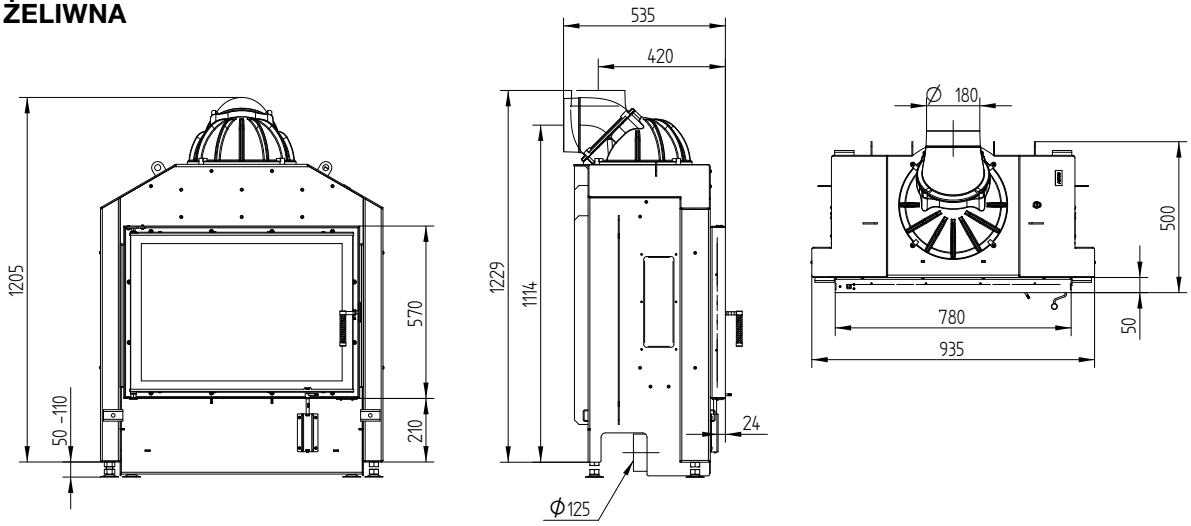

HAKA 78/57

M 1 : 20

REDUKCJA POD KRĄŻKI

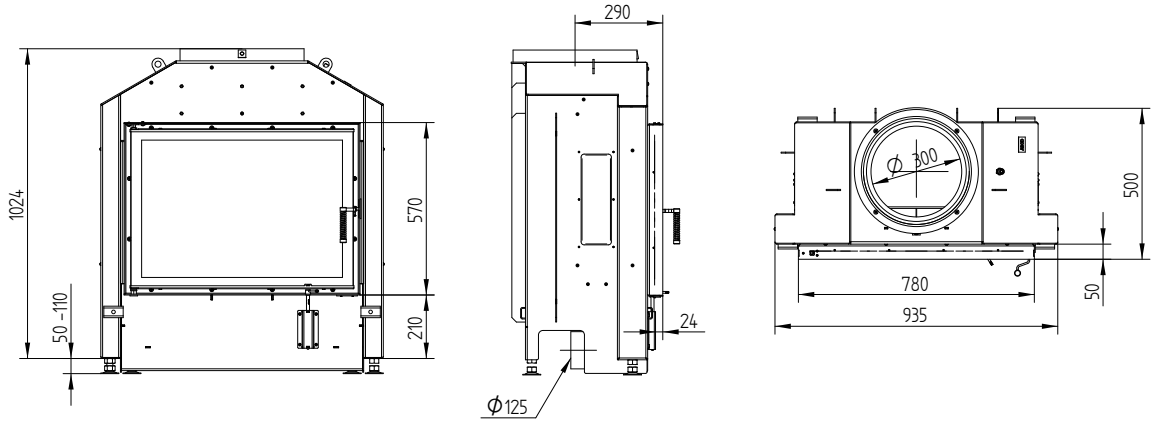

RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 1 X 90°, 50 mm

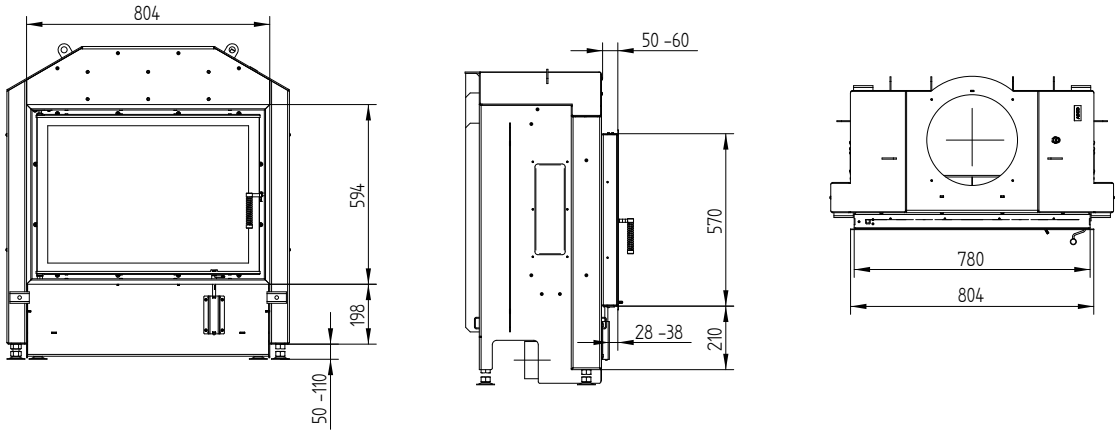
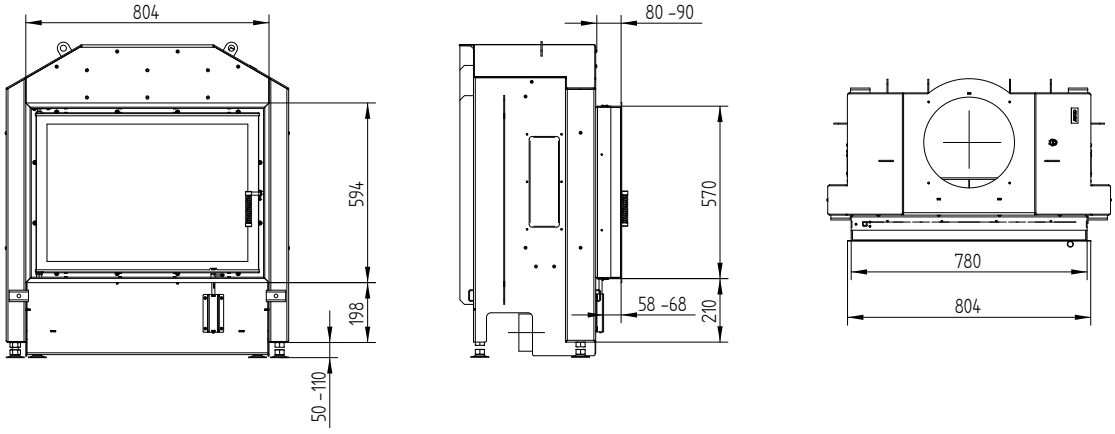
RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 1 X 90°, 80 mm