HAKA 89/45Th

Karta techniczna

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA	
Testowany zgodnie	EN 13229
Moc nominalna	10 kW
Sprawność	> 80 %
Zużycie drewna	3 kg/h
Ilość wydzielanych spalin	9 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu	265 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej	
wkład kominkowy	54–65 %
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	46 / 35 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	30 m^3/h
Minimalny przekrój kratki dolnej	1 200 cm^2
Minimalny przekrój kratki górnej	1 400 cm^2

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE	
Średnica dolotu powietrza do spalania	∅ 150 mm
Waga całkowita / waga wykładziny paleniska	370 (A) - 312 (B) - 250 (C) / 105 kg
Użycie w zamkniętej obudowie akumulacyjnej	nadaje się
Spełnia normy	BImSchV (Stufe2), 15a BVG

HAKA 89/45Th

M 1 : 20

DRZWICZKI PODNOSZONE DO GÓRY/DRZWICZKI PODNOSZONE DO GÓRY (A)

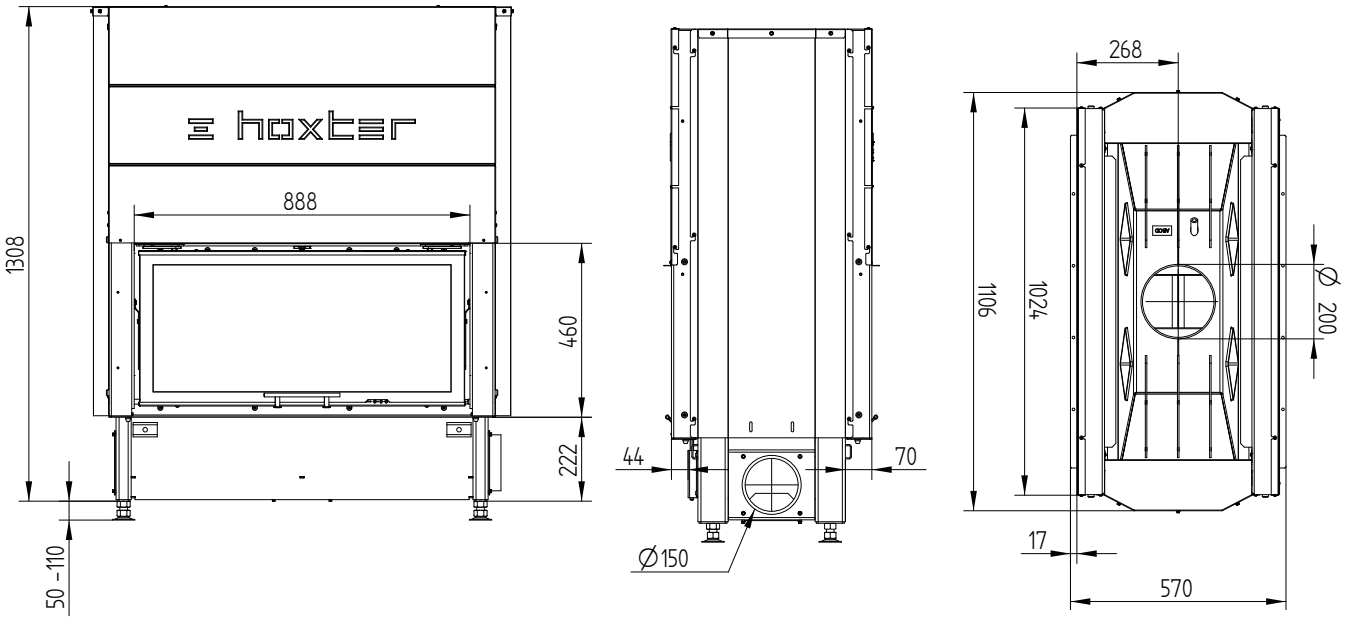

DRZWICZKI PODNOSZONE DO GÓRY / DRZWICZKI OTWIERANE(B)

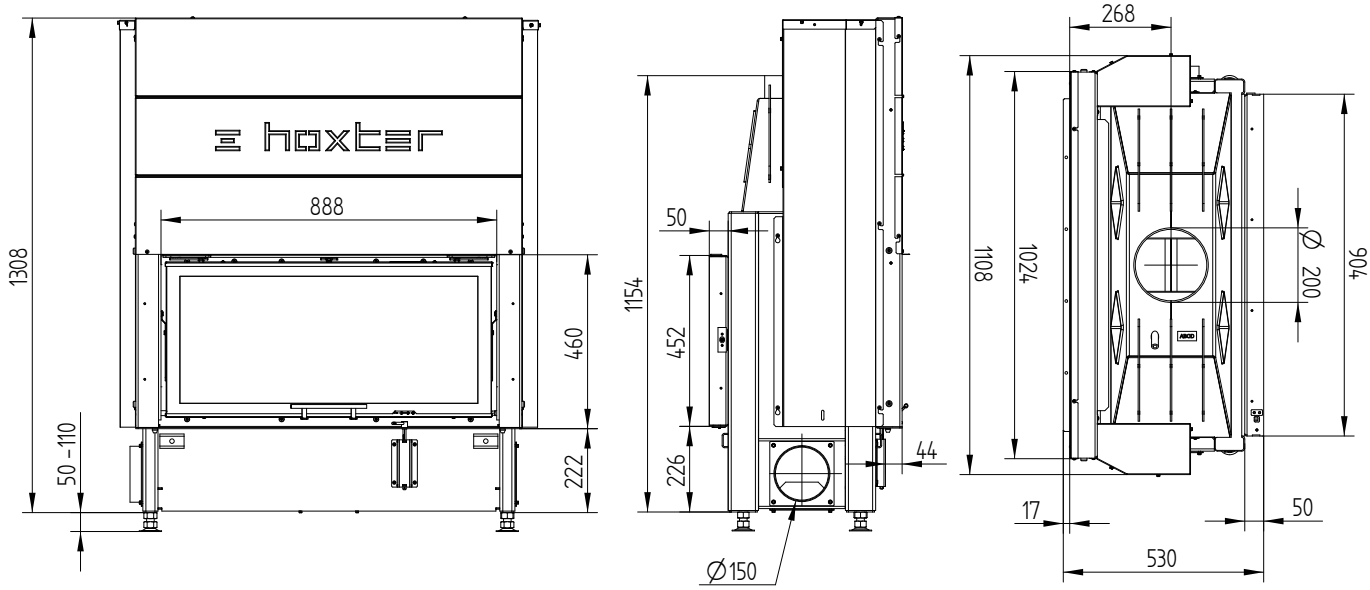

HAKA 89/45Th

M 1 : 20

DRZWICZKI OTWIERANE / DRZWICZKI OTWIERANE (C)

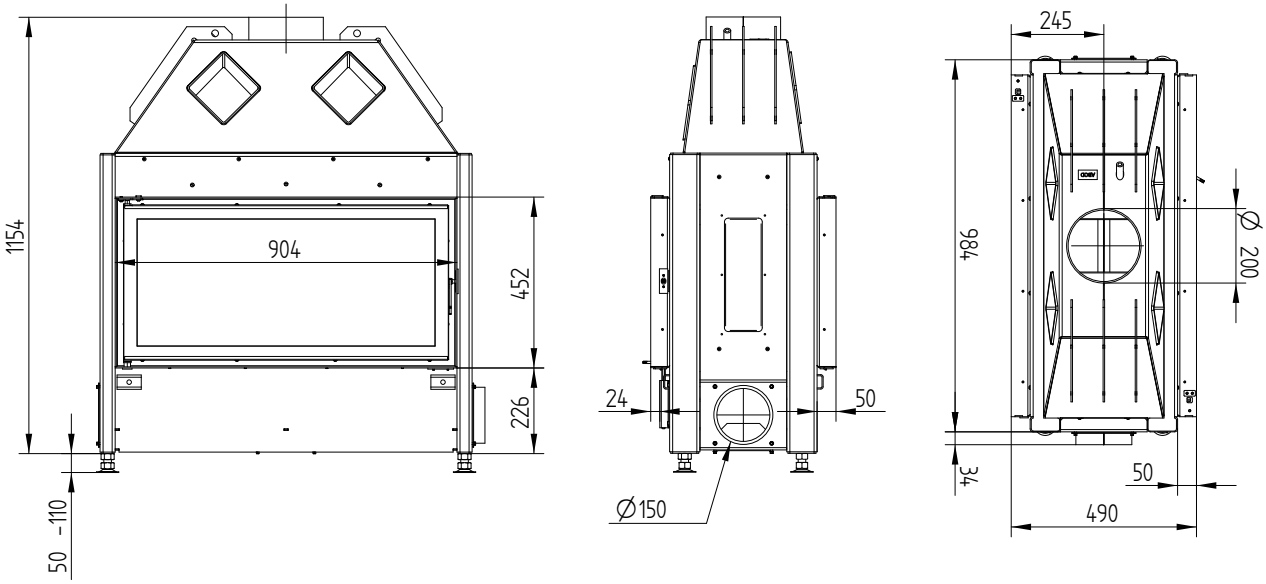

RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 1 X 90°, 50 mm

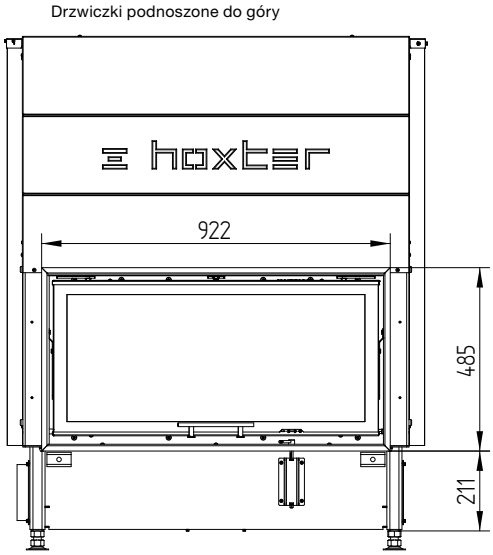

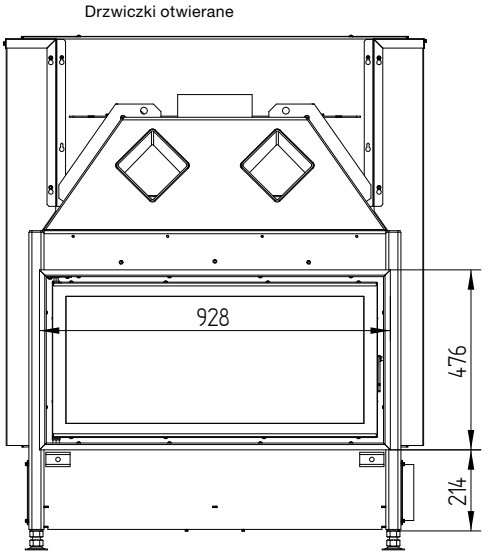

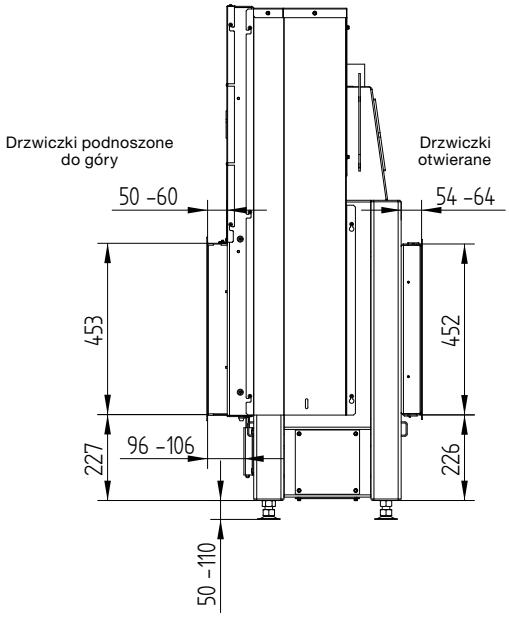

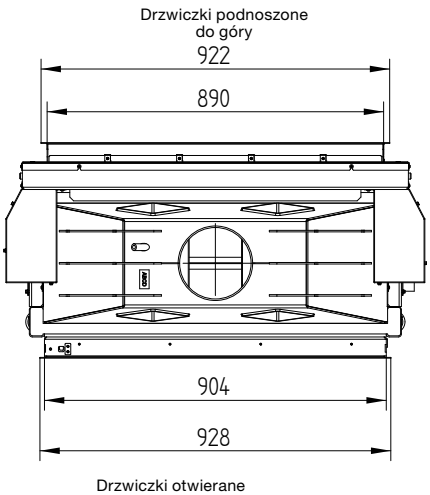

HAKA 89/45Th

M 1 : 20

RAMA MASKUJĄCA 4 STRONNA 1 X 90°, 80 mm

Drzwiczki podnoszone do góry

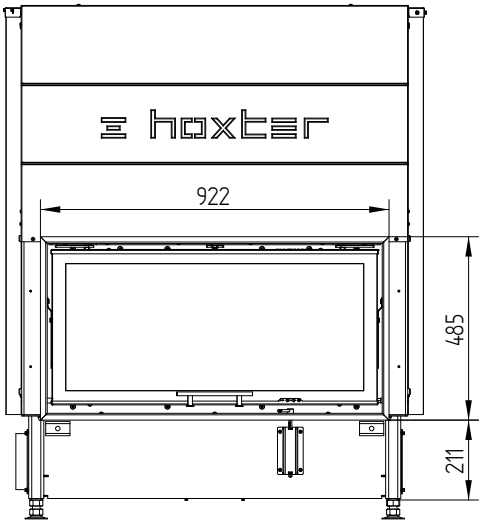

Drzwiczki otwierane

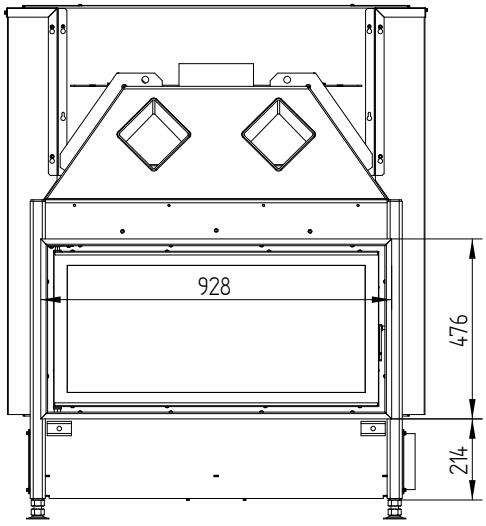

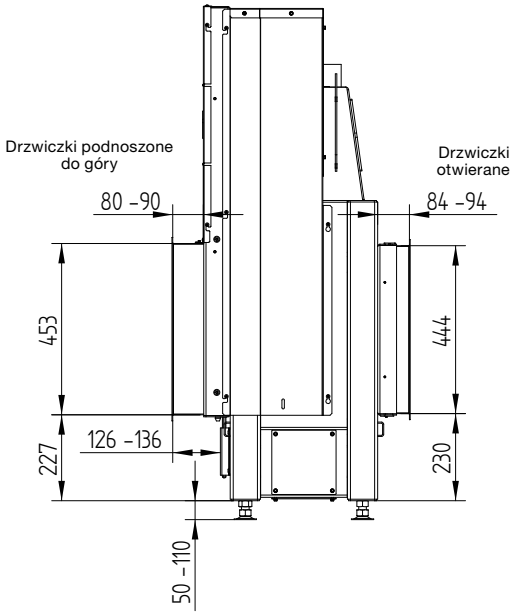

Drzwiczki podnoszone do góry

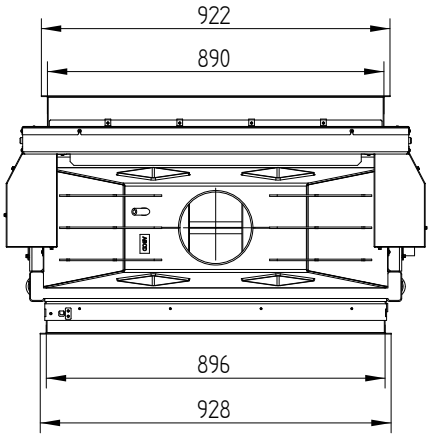

Drzwiczki otwierane

HAKA 89/45Th

M 1 : 20

RAMKA MONTAŻOWA 4 STRONNA, 50 mm

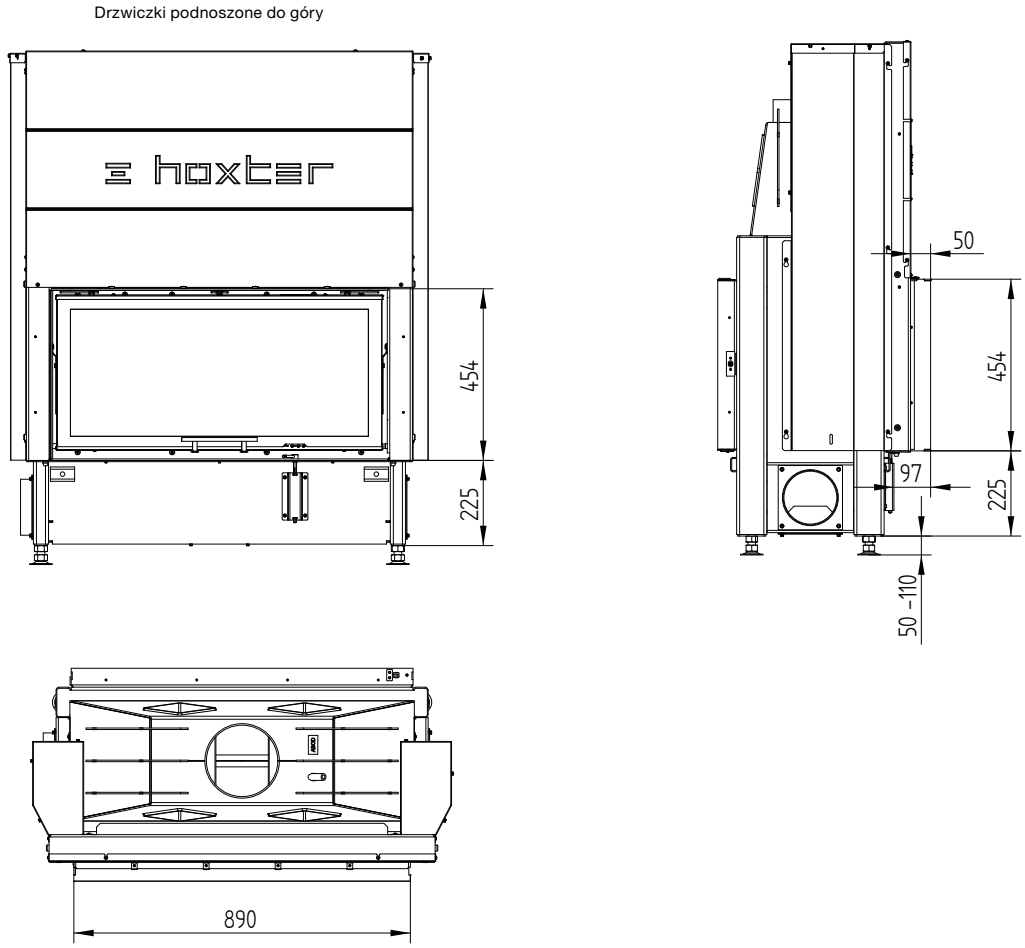
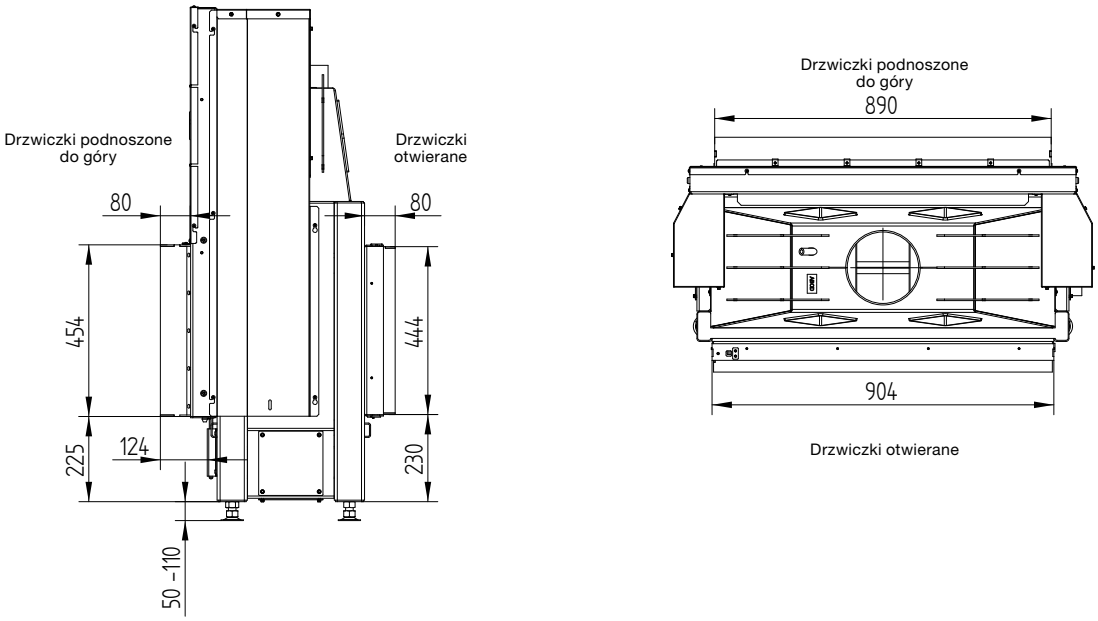
RAMKA MONTAŻOWA 4 STRONNA, 80 mm